

## 取付け方法 [縦型]

①



②



①ヘッドレールには、ビス止めの穴があらかじめ数箇所空いています。ビス（皿ビス）をその穴に通し、取付面にビスをしっかり固定してください。

②レールに対してフックを直角にした状態で、フックにスラットを一枚ずつ引っ掛けてください。羽（スラット）には表裏がありますので、金具の向きが揃うように取付けを行ってください。



### 警告

木製ブラインドは重量があるため、レールの取付けは、ビスなどが抜けないように、**下地強度が十分にあるところを選んで**取付けてください。落下の原因になります。また、取付け場所が製品に対して十分に寸法があることを確認してください。




### 注意


レールに対してフックが直角になっていない状態で、羽（スラット）を引っ掛けますと、正常に作動せず故障の原因となります。

## 操作方法 [縦型]

①

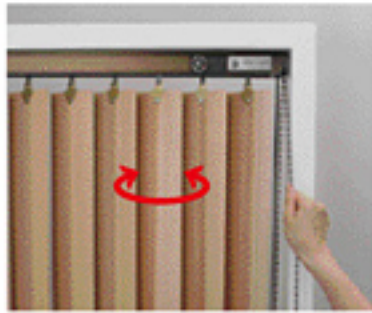

②

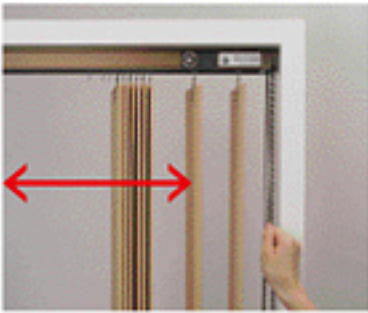

①羽（スラット）の回転 / 操作チェーンを操作することによって、羽（スラット）の角度が変わります。

※羽（スラット）の角度は、一度、羽（スラット）を完全に閉め、再度反対方向に閉めると揃います。

②羽（スラット）の開閉 / 羽（スラット）をハンガーレールに対して直角になるように調節してから、コードウェイトのついた開閉コードをゆっくりと引いてください。羽（スラット）が移動します。



### 注意

開閉操作は、必ず羽（スラット）をハンガーレールに対して直角にしてから行ってください。羽（スラット）の角度が斜めになった状態で開閉操作を行うと、ブラインドの駆動部に負担がかかるため、故障・破損の原因となります。操作はゆっくりと行い、無理に引っ張ったりしないでください。